




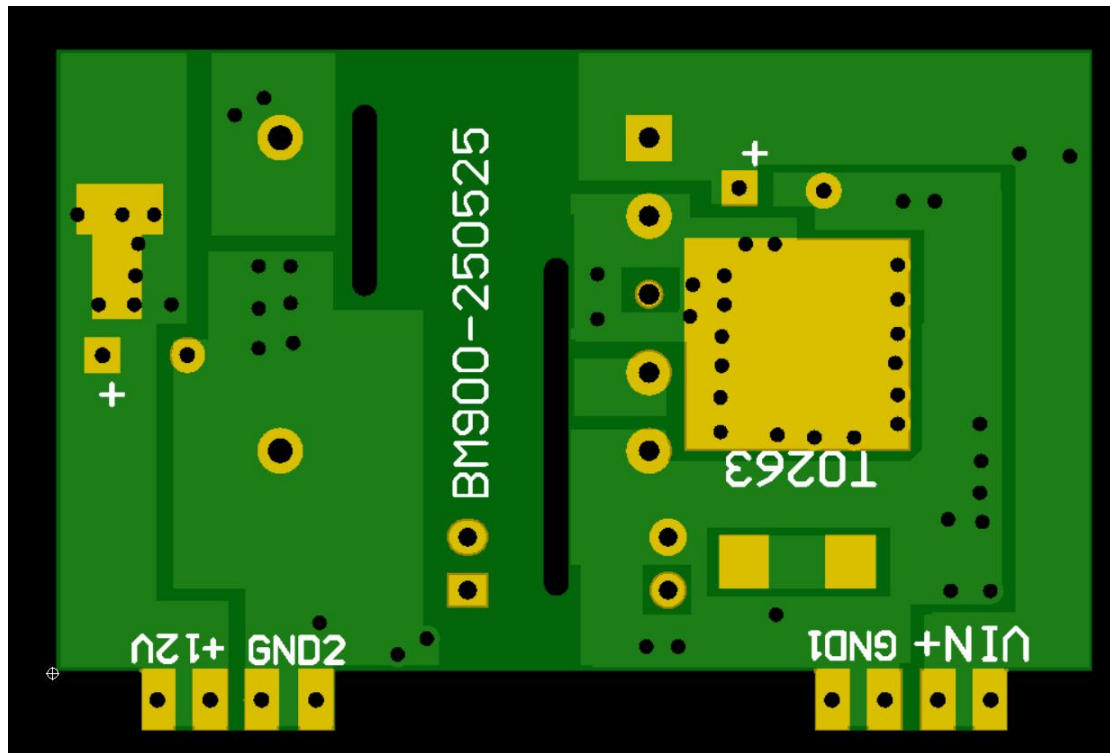

8 个脚的接口方便，直接插在系统板子上，输入地与输出地隔离。

如果无需过 EMC 外部不用加电容电感类器件，如果需要过 EMC，输入输出串电感，加电解电容对地，模块内部已经加有 10uF 贴片电容与电解对地。

模块采用电流负反馈构架，输出电压更稳定，带负载能力也强。

可以很好的功能性替代 Ti 的 [SN6507](#) 与 ADI 的 [LT8306](#)。输出电流更大，12V 输出更稳定， 性价比更高。

如果需要 5V 或 3.3V 输出， 用 BM DCDC，如 BM1584K 或 BM1582 等非隔离芯片从+12V 转， 也可以用 BM0853D 把+12V 升压到 24V 或 +48V 输出，实现+24V 隔离转换成+24V 0 压差或+48V 0.5A。